
HYTOP
宏英智能



99% N+1

/

BMS,EMS

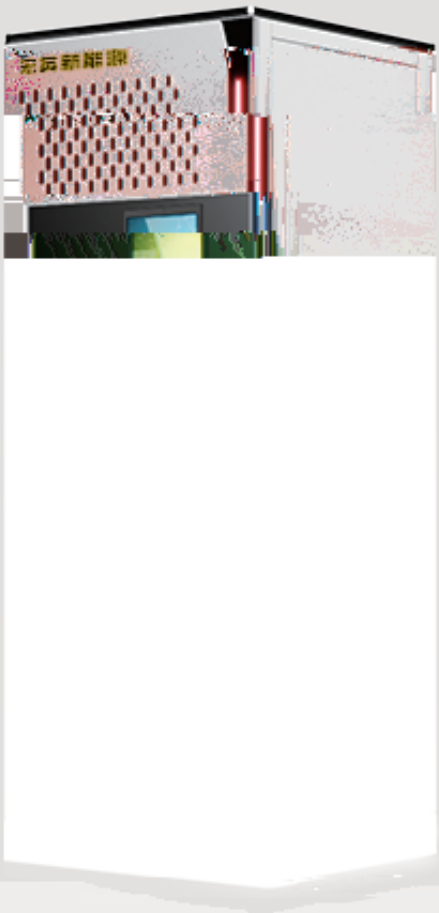

	50kVA	100kVA	100kVA
	55kVA	110kVA	110kVA
	380/400(-15%~15%)Vac	380/400(-15%~15%)Vac	380/400(-15%~15%)Vac
	50/60(-2.5~2.5)Hz	50/60(-2.5~2.5)Hz	50/60(-2.5~2.5)Hz
	≤3%	≤3%	≤3%
	0.99/-1~1	0.99/-1~1	0.99/-1~1
	55kw	110kw	110kw
	500~850Vdc	500~850Vdc	500~850Vdc
	1	1	1
	110A	220A	220A
	≤±1%	≤±1%	≤±1%
	≤±1%	≤±1%	≤±1%
	97.3%	97.3%	97.3%
(× ×)	800×2160×800 mm	800×2160×800 mm	800×2160×800 mm
	465kg	480kg	680kg
	<75dB	<75dB	<75dB
	IP20	IP20	IP20
	-20~60 (50)	-20~60 (50)	-20~60 (50)
	0~95%( )	0~95%( )	0~95%( )
	3000m(3000m)	3000m(3000m)	3000m(3000m)
	RS 485,Ethernet,CAN	RS 485,Ethernet,CAN	RS 485,Ethernet,CAN
	ModbusTCP/RTU,IEC104	ModbusTCP/RTU,IEC104	ModbusTCP/RTU,IEC104
BMS			

HYTOP
宏英智能

| 470 A

: sales@smartsh.com | : +86 021-37829910 +86 18916808200

: www.smartsh.com