
HYTOP

宏英智能

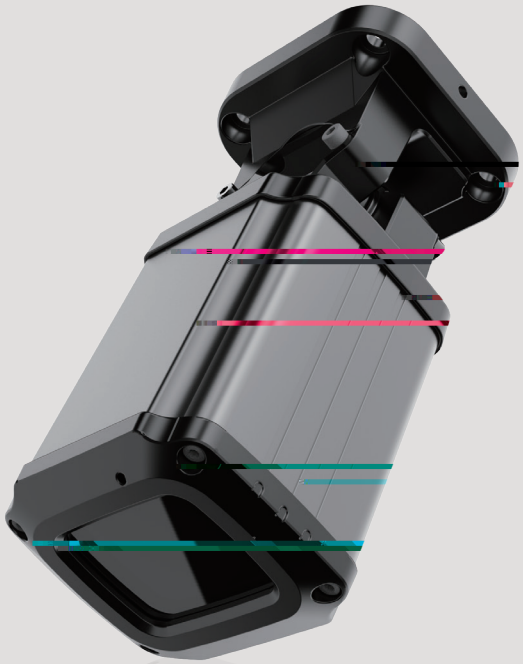

360°

30 12 63.7°

SONY 213 HD CMOS 1920x1080


1080P 60fps

RS485



	1/2.8” CMOS
	1920X1080@30fps 1920X1080@25fps 1280X720@30fps 1280X720@25fps
	52dB AGG o f)
	-20 ~+70
	0.05Lux@ F1.6,AGG ON) 0.01Lux@ F1.6,AGG ON)
	3D
	/ /
	/ / /
	/ /
	12
	f=4.3~129mm 30
	F1.6~F5.0
	65.1~2.34 -
	100mm~1500mm
	3s -
	IRC
	H.264 main Pro r ile/MJPEG
	32kbps-16Mbps
	ONVIF PSIA CGI ISAPI
	TCP/IP HTTP DHCP DNS DDNS RTP FTP 802.1x
	1080P+DI
	DC12±10%
	IP66
	-20 +70
	-25 +70
	90%
	10W
	285*100*100( )

www.smartsh.com

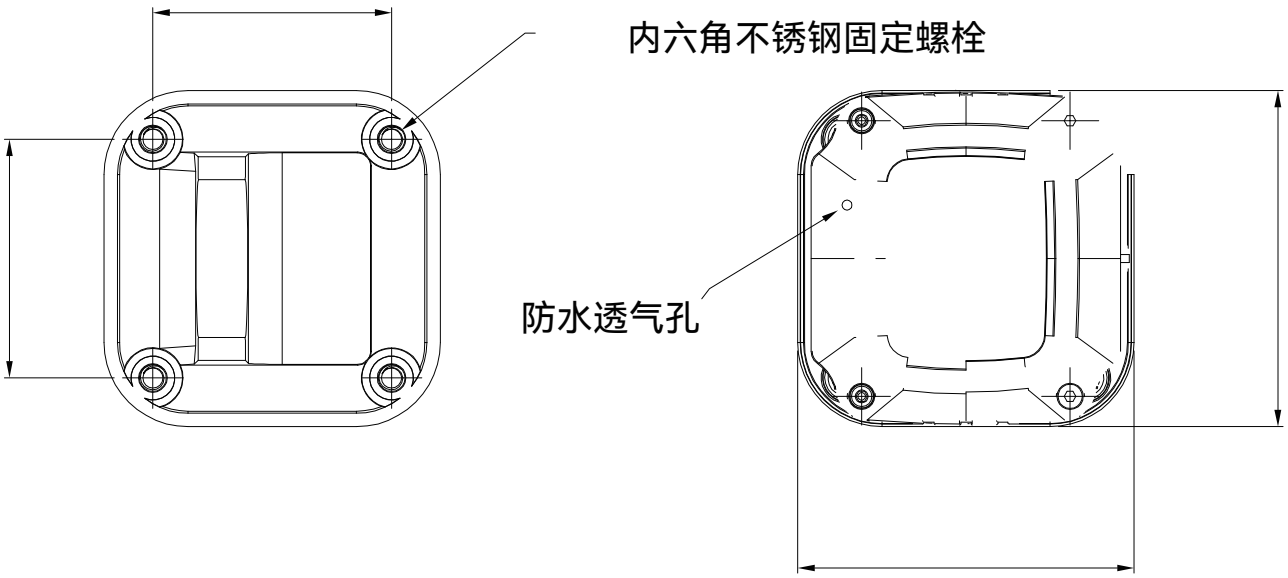
内六角不锈钢固定螺栓
防水透气孔



HYTOP
宏英智能

| 470 A

: sales@smarsh.com | : +86 021-37829910 +86 18916808200

: www.smarsh.com